



COSTRUZIONI SANTANGELO SRL


CATEGORIA	SISTEMA FOGNARIO	ART. TC 11
LINEA	TUBI	

PRODOTTO	TUBI IN CEMENTO
CARATTERISTICHE, SCHEDA TECNICA E DISEGNO GRAFICO	

Tubo a sezione circolare prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibro compresso con innesto a mezzo spessore, del tipo da riaffiancare. Viene utilizzato per condutture cavi, per fognature ed altre applicazioni in agricoltura e nel settore industriale.

DIMENSIONI			PESO [kg]	CAPACITA' [litri]	PORTATA [*] [litri/s]						
DIAM. INT. B [cm]	DIAM. EST. A [cm]	ALTEZZA H [cm]			PENDEZZA					PREZZO [€ cad.]	
					3,0%	1,5%	0,8%	0,4%	0,2%	0,1%	
30	36	100	85	71	170	120	88	62	44	31	
40	48	100	134	126	367	259	189	134	95	67	
50	58	100	182	196	665	470	343	243	172	121	
60	69	100	232	283	1081	764	558	395	279	197	
80	91	100	390	503	2328	1646	1202	850	601	425	
100	113	100	550	785	4222	2985	2180	1541	1090	771	
150	172	50	780	884	12446	8801	6427	4545	3214	2272	
150	172	100	1560	1768	12446	8801	6427	4545	3214	2272	
150 fondo	172	50	1180	707	-	-	-	-	-	-	
150 fondo	172	100	1960	1590	-	-	-	-	-	-	
200	215	50	700	1571	26805	18954	13842	9788	6921	4894	

[*] La portata è stata calcolata con la formula di Chezy (coefficiente di scabrezza i Gauckler-Strickler pari a 80, grado di riempimento 80%)

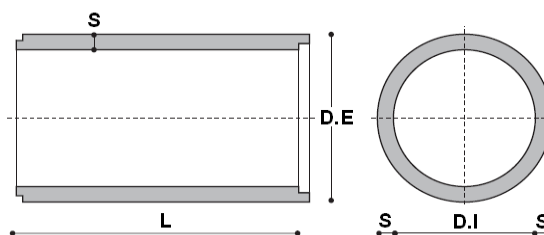

CATEGORIA	SISTEMA FOGNARIO	ART. TCD 12
LINEA	TUBI	

PRODOTTO	TUBI IN CEMENTO PER DRENAGGIO
CARATTERISTICHE, SCHEDA TECNICA E DISEGNO GRAFICO	

Tubo a sezione circolare prefabbricato in cls. cementizio vibro compresso, con fori nelle pareti per la circolazione dell'acqua.

Viene utilizzato sia per drenaggio che nel settore Industriale.

DIMENSIONI			PESO (kg)	PREZZO
DIAM. INT. B (cm)	DIAM. EST. A (cm)	ALTEZZA (cm)		
30	36	100	85	
40	48	100	134	
50	58	100	182	
60	69	100	232	
80	91	100	390	
100	113	100	550	